

Утверждаю

Главный инженер ОАО «ЗМЗ»



А.Н. Тимагин

« ____ » _____ 2010г.

Техническое задание № 200


Капитальный ремонт перегородок и смена дверей
на лестничной клетке по оси 18 в АБК корпуса №5 (инв.№ 010182).

1	Разборка деревянных двупольных дверных блоков	4шт/12,4м2
2	Разборка перегородок из стеклоблоков	22м2
3	Разборка металлического каркаса	467кг
4	Разборка кирпичной кладки	0,26м3
5	Устройство полуостекленных перегородок из алюминиевого профиля согласно эскиза разм. 5,7х2,65м* с дверными блоками разм. 2,1х1,52м*	2шт./ 30,2м2
6	Установка алюминиевых дверей двупольных согласно эскизу	
	Разм. 2,12х1,47м*	1шт/3,12м2
	Разм. 2,04х1,5м*	1шт/3,06м2
7	Облицовка откосов шир. 250мм* дверных проемов разм. 2,12х1,47м* и 2,04х1,5м* откосной планкой с полимерным покрытием	2проема/ 2,85м2
8	Смена существующего полуостекленного дверного полотна разм. 900х2200мм* из алюминиевого профиля «ТАТПРОФ» серии ТП-50	1шт/1,98м2
9	Смена в алюминиевых дверных блоках фурнитуры:	
	доводчик GEZE-1000	3шт
	доводчик GEZE-2000	1шт
	шпингалет	1шт
10	Подклеить резиновый уплотнитель	10п.м
11	Погрузка и вывоз строительного мусора, кроме металла на расстояние до 15 км	

Примечание: * - размеры уточнить по месту

Начальник ОТНППЭ УГА

Инженер по т/н УГА

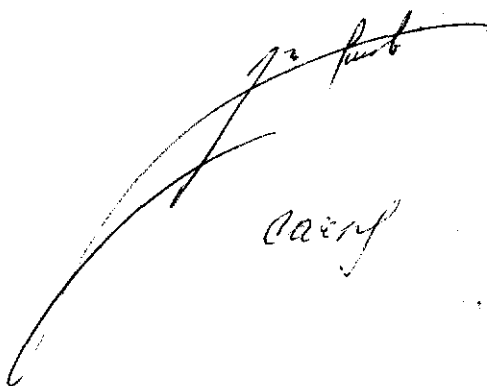

А.В. Пестряков

Т.В. Сачкова