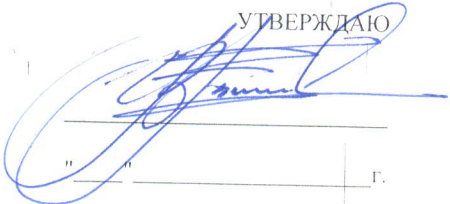


УТВЕРЖДАЮ

  
 \_\_\_\_\_ г.


Наименование (объекта) стройки: ЦВКиОС

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ**

Доп. работы по ремонту гидроизоляции стен машинного отделения здания решеток БОС

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Объем	Примечание
1	3	4	5	6
1	Разборка покрытий полов из металлических плит	1 м2 покрытия	15	
2	Демонтаж: металлоконструкций решеток	1 т конструкций	2	
3	Демонтаж: металлического каркаса лотка из стали толщ.5мм	1 т конструкций	1,1775	
4	Промывка поверхности лотка гидродинамической установкой	1 м трубопровода	5	
5	Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500x500 мм стальных штампованных б/у	1 м2 пола	15	
6	Монтаж б/у металлоконструкций решеток	1 т конструкций	2	
7	Изготовление и монтаж решетки на центральный лоток	1 т конструкций	0,1	
8	Резка стального профилированного настила	1 м реза	60	

Производство работ в действующем производстве в стесненных условиях

Составил:  
 наг. уз. 64-32  / А.С. Ключанов.

Проверил:  
 зам. наг. ЦВКиОС  / А.А. Паршин.