

sollers

Утверждаю:
1 лацпый инженер

Техническое задание

<т~_____ 200"'"'"

№ _____ Ремонт гидроизоляции стены машинного зала КНС-3 «А»

Владелец объекта: ЦВКиОС

1 Срок проведения работ: июнь 2010 года

2 Общие требования к работе:

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - 3М^j материала основания
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - 5м^3 материала основания
- устройство покрытия толщиной 4 см из асфальтобетонных смесей крупнозернистых - 25м^2 покрытия
- устройство покрытия толщиной 4 см из асфальтобетонных смесей мелкозернистых - 25м^2 покрытия
- пробивка в бетонных конструкциях стен борозд площадью сечения до 50см^2 - 1м борозд
- заделка борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до $0,1\text{ м}^2$ - $0,003\text{М}^j$ заделки
- гидроизоляция стен боковая обмазочная битумная в 2 слоя - $0,4\text{м}^2$
- гидроизоляция стен боковая цементная с жидким стеклом - $0,45\text{ м}^2$

3 Дополнительные требования к выполнению работы: монтаж и сдачу объекта после ремонта произвести в соответствии с требованиями СНиП.

4 Список документации, которую должен предоставить Исполнитель после выполнения работ: необходимые документы на применяемые в работе материалы.

5 Перечень оборудования.

№ п/п	Наименование оборудования	Марка/Модель	Инв. №
1	КНС-3 «А»		010048

Нач. ЦВКиОС
Согласовано:
Главный специалист по направлению

Тимофеев И.В.

Сорокин А.И.

Исп.

(зам.нач.ЦВКиОС Паршин А.А. тел 7124)

sellers

Утверждаю:

Главный инженер

Техническое задание


« ____ » _____ 200

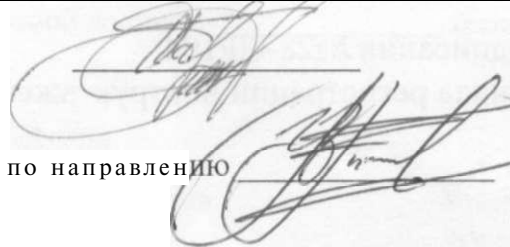
№ _____ на капитальный ремонт лотков БОС

Владелец объекта: ЦВКиОС

1. Срок проведения работ: июнь 2010 года
2. Общие требования к работе:
 - Демонтаж плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м² - 4 шт.
 - Привозка песка - 12,8 т.
 - Засыпка вручную ям и пазух - 8 м³ песка
 - Уплотнение грунта - 8 м³
 - Устройство щебеночного основания - 1,7 м³
 - Изменение уровня пола лотка - 2,5 м³ грунта
 - Пробивка проемов в конструкциях из бетона - 1 м³
 - Устройство бортов лотка поливинилхлоридным пластиком - 2,5 м²
 - Очистка поверхности лотка щетками - 30 м²
 - Устройство днища и стен лотка из железобетона (класс бетона В15) — 2,7 м³
 - Монтаж металлоконструкций для крепления полиэтиленовых листов - 0,087 т
 - Устройство гидроизоляции лотка спец. Раствором - 30 м²
 - Установка, снятие временных опорных стоек для обеспечения устойчивости ферм - 0,227 т металлоконструкций.
3. Дополнительные требования к выполнению работы: монтаж и сдачу объекта после ремонта произвести в соответствии требованиям СНиП.
4. Список документации, которую должен предоставить Исполнитель после выполнения работ : необходимые документы на применяемые в работе материалы.
5. Перечень оборудования.

№ п/п	Наименование оборудования	Марка/Модель	Инв. №
1	Лотки		20032

 Нач. ЦВКиОС

 Тимофеев И.В.

Согласовано:
Главный специалист по направлению

 Сорокин А.И.

Исп.

(зам.нач.ЦВКиОС Паршин А.А. тел 7124)

Утверждаю:

sollers

Гитарный инженер

« _____ » _____ 200

Техническое задание

№ _____ Ремонт . на СОП-2 /га#&/?u?e*# <&>Ус/4*тг усле ^"0

Владелец объекта: ЦВКиОС

1 Срок проведения работ: июнь 2010 года

2 Общие требования к работе:

- вскрытие стыков - 42м борозд
- вскрытие стыков - 20м борозд
- Устройство герметизации стеновых панелей пенополистиролом, стык вертикальный - 32м шва
- Устройство герметизации стеновых панелей пенополистиролом, стык горизонтальный - 30м шва
- Установка и разборка щитовой плоской опалубки деревометаллической, площадью щита до Юм²-25,6м²
- Бескрановая подача бетонной смеси виброхоботами - 0,44 м³ железобетона в конструкции
- Герметизация мастикой швов вертикальных - 32м шва
- Герметизация мастикой швов горизонтальных - 30м шва
- Испытание емкостей на водопроницаемость - 1000м³
- Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки - 32м² вертикальной проекции для наружных лесов

3 Дополнительные требования к выполнению работы: монтаж и сдачу объекта после ремонта произвести в соответствии требованиям СНиП.

4 Список документации, которую должен предоставить Исполнитель после выполнения работ: необходимые документы на применяемые в работе материалы.

5 Перечень оборудования.

№ п/п	Наименование оборудования	Марка/Модель	Инв. №
1	Накопитель дождевых и условно чистых вод СОП-2		20441

Нач. ЦВКиОС

Тимофеев И.В.

Согласовано:

ИЮ

Сорокин А.И.

Главный специалист по направлени

Исп.

(зам.нач.ЦВКиОС Паршин А.А. тел 7124)